

SuperQuilt

Meerlaagse reflectiefolie voor plat en hellend dak, wand en vloer

SuperQuilt is momenteel de **best** presterende gecertificeerde multifoil verkrijgbaar.

- ✓ Isolatie en Dampscherm in 1 product
- ✓ Snel en simpel installeren
- ✓ Volledig Nederlands gecertificeerd voor dak, wand en vloer
- ✓ ISSO gelijkwaardigheids verklaring aanwezig
- ✓ Hoogste reflectie door puur aluminium



15% Besparing

Verminderd gebruik van bouwmaterialen



Snel & Simpel

Zeer snelle installatie



50% Dunner Isoleren

Meer leefruimte beschikbaar



Afvalvermindering


Door optimale rolafmeting, nauwelijks afval of rest materiaal




Dampscherm

Isolatie en dampscherm in 1 product

SuperQuilt constructie

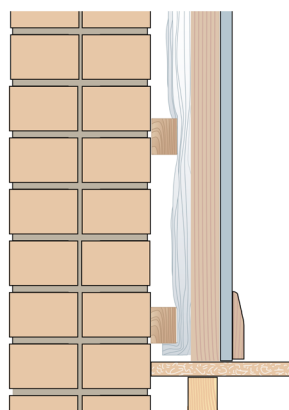

Traditionele constructie

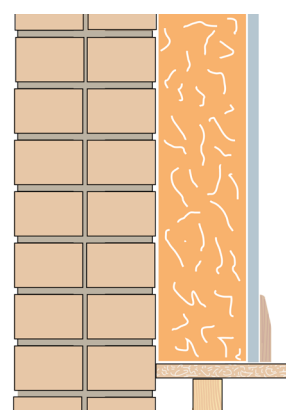

50% ruimtebesparing

Dunner isoleren met SuperQuilt!

SuperQuilt is flexibel, eenvoudig te verwerken, schoon en gemakkelijk te transporteren


SuperQuilt maakt het verschil in de zomer

Isolatie en dampscherm in één product



Verwerking algemeen

Installatie van SuperQuilt en aanvullende isolatie moet altijd volgens de instructies van YBS , het certificaat en de vakregels worden gedaan.


- ▶ Naden worden dicht geplakt met een overlap van 50mm met YBS foil tape van 75mm.
- ▶ SuperQuilt op maat maken door knippen met een stevige schaar of snijden met een scherp mes
- ▶ Voor bevestiging van SuperQuilt gebruikt men RVS of gegalvaniseerde 14mm nieten 300mm HOH.
- ▶ De beste isolatiewaarde wordt bereikt als er minimaal 13mm stilstaande lucht wordt gecreëerd naast de SuperQuilt. YBS adviseert latten van 25 x 38mm
- ▶ Bij plaatsing van SuperQuilt aan de binnenzijde zal het zich als dampscherm gedragen.
- ▶ Geen beschermende kleding of mondkapjes nodig

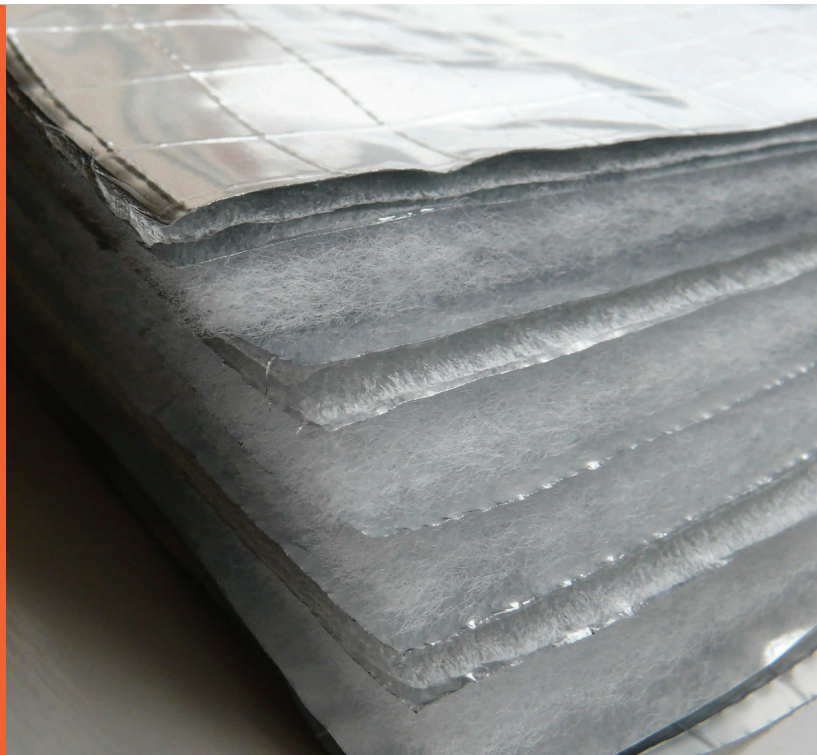

Voor meer informatie over onze producten zie: www.ybsinsulation.nl

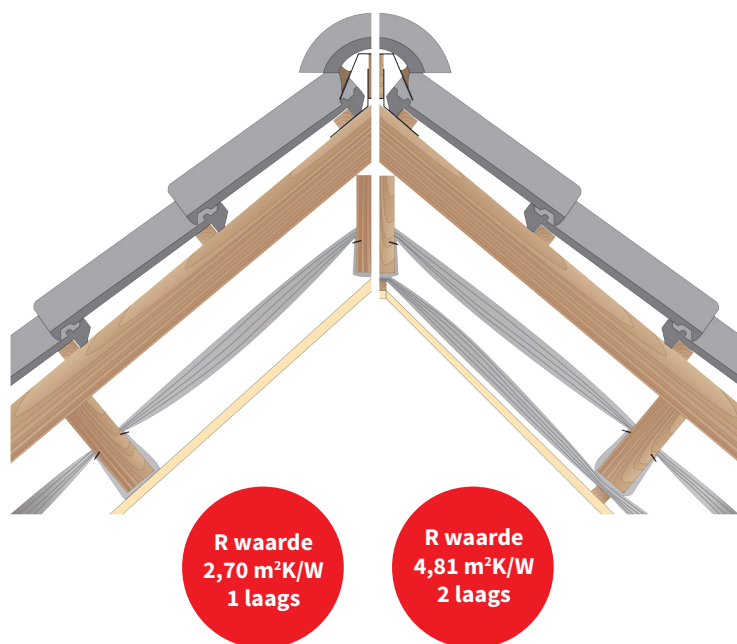

R waarde
3,00 m²K/W



R waarde
6,75 m²K/W